



KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.

821 04 BRATISLAVA Galvaniho 6  
Prevádzka Bernolákovo Senecká cesta 142




Oceľ. z. s nadsvetlíkom CGA-N1  
s jednoduchou priečkou - hranaté

KL-33

- VYHOTOVENIE:** Bez tesnenia, s priečkou tvoriacou nadsvetlík, s výplňou nadsvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámkom profilu Z s presahom do podlahy 30 mm , alternatíva : 0-vé zapustenie do podlahy
- POUŽITIE:** Pre zabudovanie do klasického tehlového muriva, pre presné tvárnice, pre zabetónovanie, alebo pre SDK priečky.....
- ZÁVESY:** 3 ks - pevné - prizvarované, typ 4 FF 17503
- CERTIFIKÁCIA:** Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne nadsvetlíka sú predmetom dojednania
- POPIS:** Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí profil U 20/20 (alt.tyč plochá 30/3). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové.
- MODIFIKÁCIE:** Povrch.úprava - zákl. syntetický náter, alternatíva : prášková vypaľovacia farba odtieň RAL  
neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, rozmery profilu vyhotovenie pre SDK priečky 100, 125, 150 mm  
výplne nadsvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepuvané, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

**ZÁKLADNÉ TYPIZOVANÉ ROZMERY**

TYP DVERÍ	Svetlé rozmery dver.časti		Celk.výška	Staveb. otvor
	Šírka B	Výška H	H4	Šírka
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	max.3000	700
	700	1970		800
	800	1970		900
	900	1970		1000
	1000	1970		1100
	1100	1970		1200
DVOJKR.	1250	1970		1350
	1450	1970		1550
	1600	1970		1700

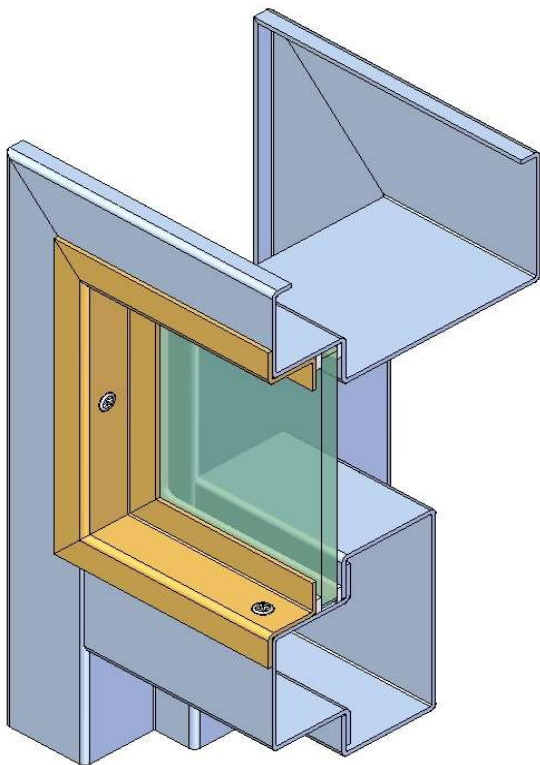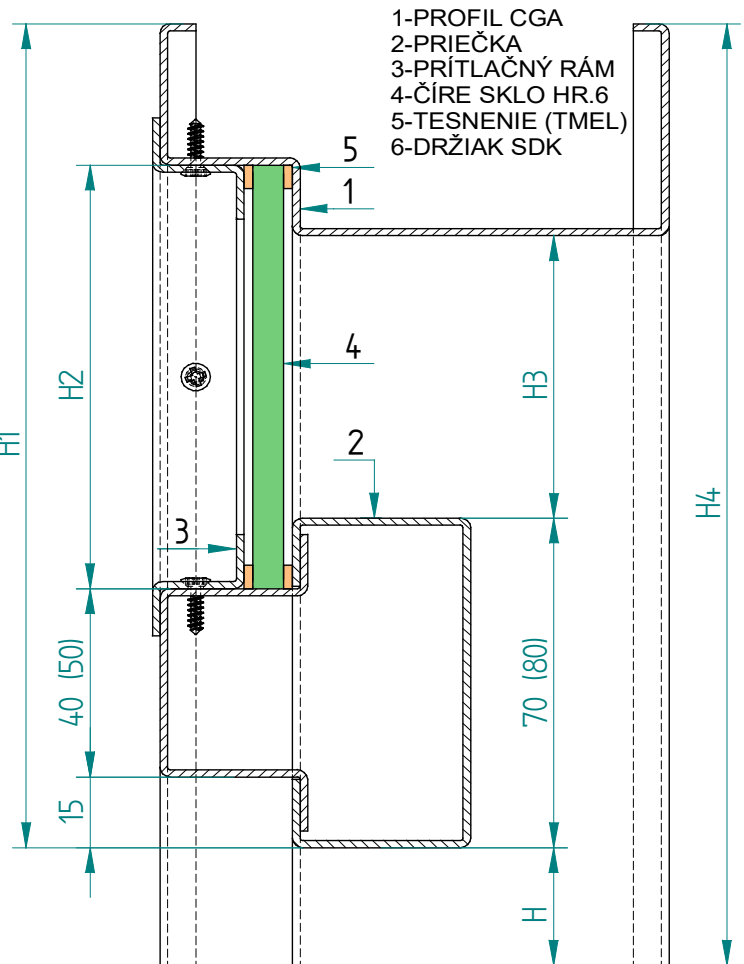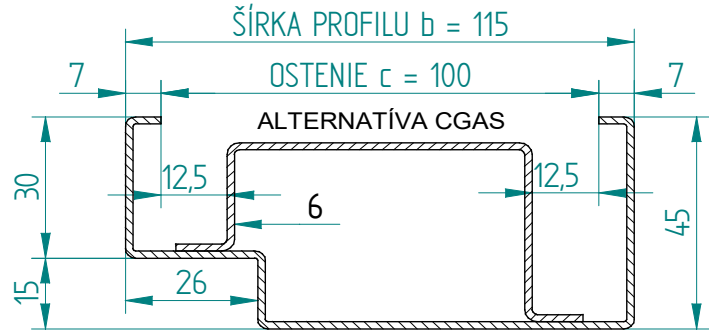

- VYSVETLIVKY:** H - svetlá výška dverovej časti  
H1 - výška nadsvetlíka  
H2 - svetlosť presklenenej časti  
H3 - svetlosť nadsvetlíka  
H4 - celková výška zárubne  
L - ľavá (závesy na ľavej strane)  
P - pravá (závesy na pravej strane)

- PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :**  
- zárubňa profil CGA (pre SDK CGAS), ústie - ostenie 100 mm ,  
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška dverí 1970 mm, celk. výška 2500 mm  
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne  
**CGA(S)-N1 S NADSVETLÍKOM 100/600/1970/2500 - P**  
- sprítlačným rámom / bez rámu  
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)