



KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.

821 04 BRATISLAVA Galvaniho 6
Prevádzka Bernolákovo Senecká cesta 142

Oceľ. z. s nadsvetlíkom CGAT-N2
hranaté s tesnením-nezhodný profil

KL-35

VYHOTOVENIE: S PVC profilovým tesnením, s priečkou tvoriacou nadsvetlík, s výplňou nadsvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámkom profilu Z s presahom do podlahy 30 mm , alternatíva : 0-vé zapustenie do podlahy

POUŽITIE: Pre zabudovanie do klasického tehlového muríva, pre presné tvárnice, pre zabetónovanie, alebo pre SDK priečky.....

ZÁVESY: 3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 SFS /čap závesu musí byť osadený pred zamurovaním/



CERTIFIKÁCIA: Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne nadsvetlíka sú predmetom dojednania

POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3 (alt.profil U 20/20). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové.

MODIFIKÁCIE: Povrch.úprava - zákl. syntetický náter, alternatíva : prášková vypal'ovacia farba odtieň RAL
neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, rozmery profilu vyhotovenie pre SDK priečky 100, 125, 150 mm
výplne nadsvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepuvané, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahokov, žalúzie a pod.

ZÁKLADNÉ TYPIZOVANÉ ROZMERY

TYP DVERÍ	Svetlé rozmery dver.časti				Celk.výška	Staveb.otvor
	Šírka B	Výška H	H4	Šírka		
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	max.3000	700		
	700	1970		800		
	800	1970		900		
	900	1970		1000		
	1000	1970		1100		
	1100	1970		1200		
DVOJKR.	1250	1970	1350			
	1450	1970	1550			
	1600	1970	1700			

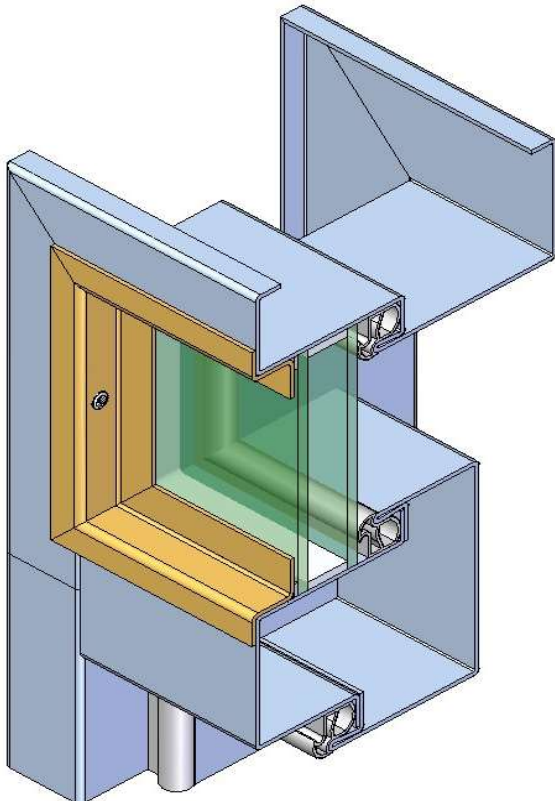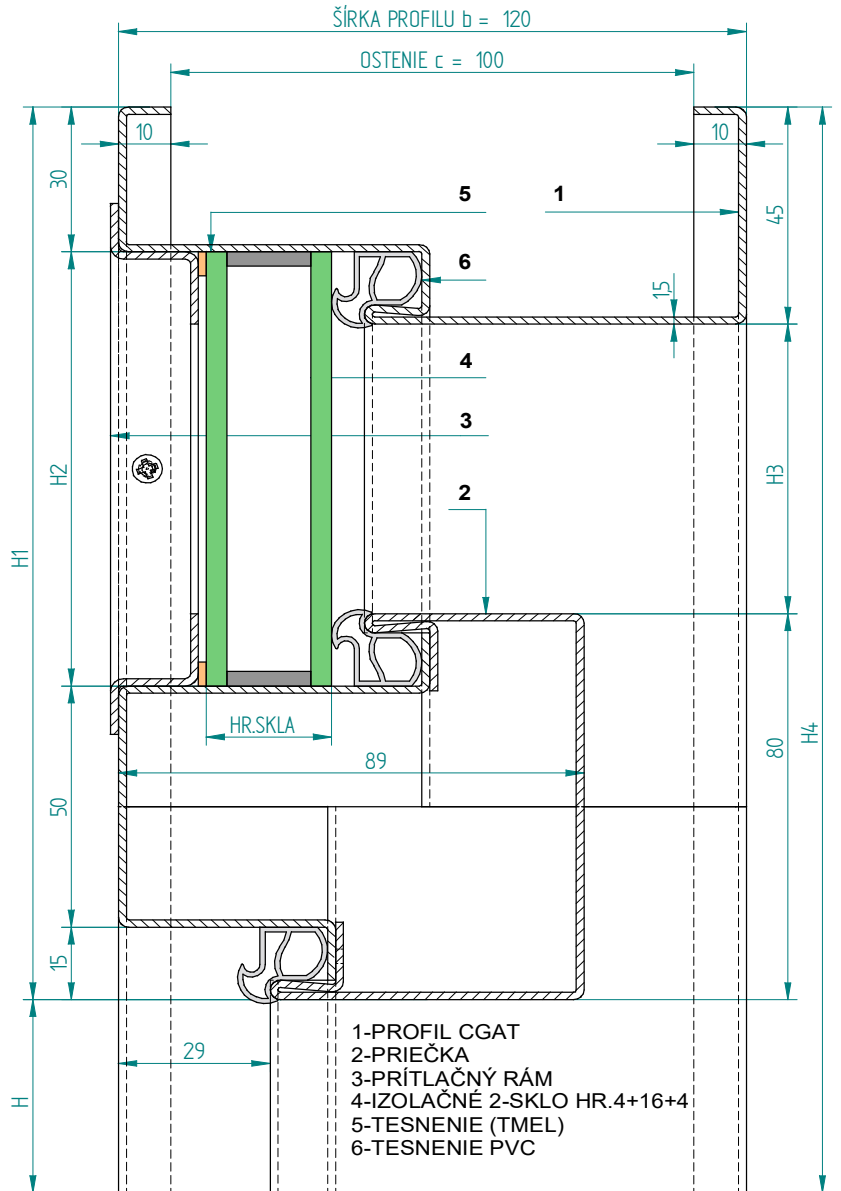

VYSVETLIVKY: H - svetlá výška dverovej časti
H1 - výška nadsvetlíka
H2 - svetlosť presklenenej časti
H3 - svetlosť nadsvetlíka
H4 - celková výška zárubne
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGAT (pre SDK CGATS), ústie - ostenie 100 mm ,
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška dverí 1970 mm, celk. v = 2500 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAT-N2(S) S NADSVETLÍKOM 100/600/1970/2500 - P
- sprítlačným rámom / bez rámu
- s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)