






KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.
821 04 BRATISLAVA Galvaniho 6
Prevádzka Bernolákovo Senecká cesta 142

Oceľové zárubne CGAT 2100 hranaté s tesnením

KL-13

- VYHOTOVENIE:** S celoobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým presahom do podlahy /alternatíva presah do podlahy 30mm/
POUŽITIE: Pre zabetónovanie, alebo pre zamurovanie do presných tvárnic typu Porobeton, Ytong a.p.
ZÁVESY: 3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34 /čap závesu musí byť osadený pred zamurovaním/
POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, neštandardné rozmery profilu, hĺbka drážky pre bezpoldrážkové dvere, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL, presah do podlahy 30 mm

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb.otvoru	
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	2100	700	2160
	700	2100	800	2160
	800	2100	900	2160
	900	2100	1000	2160
	1000	2100	1100	2160
	1100	2100	1200	2160
DVOJKR.	1250	2100	1350	2160
	1450	2100	1550	2160
	1600	2100	1700	2160

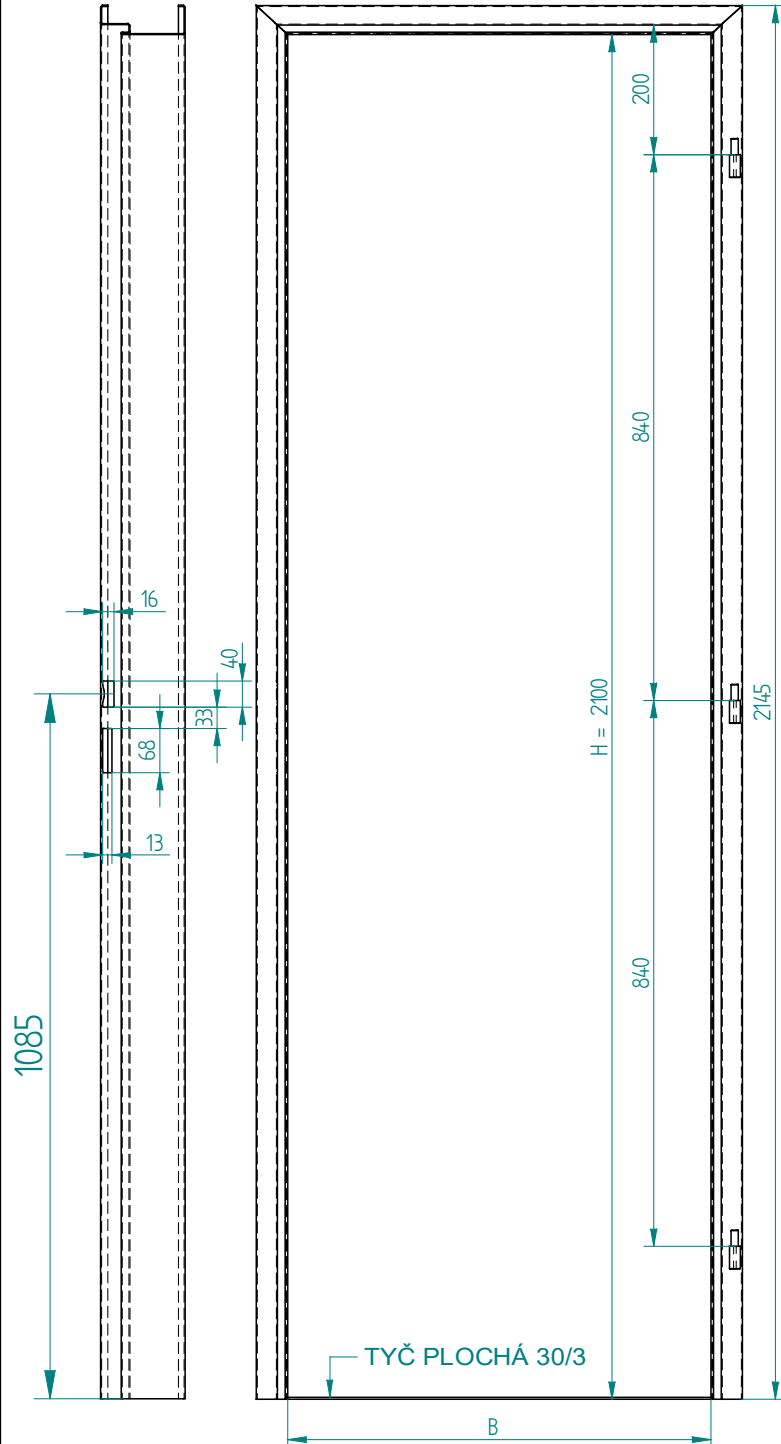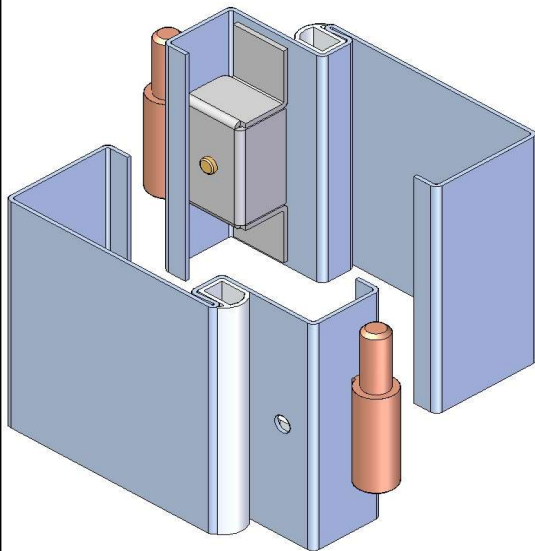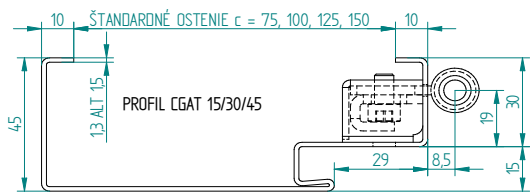

- VYSVETLIVKY:** H - svetlá výška zárubne
 B - svetlá šírka zárubne
 c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
 L - ľavá (závesy na ľavej strane)
 P - pravá (závesy na pravej strane)

- PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :**
 - zárubňa profil CGAT 15/30/45, šírka ostenia (tvárnice) 100 mm
 - svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 2100 mm
 - otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAT 100/600/2100 - P