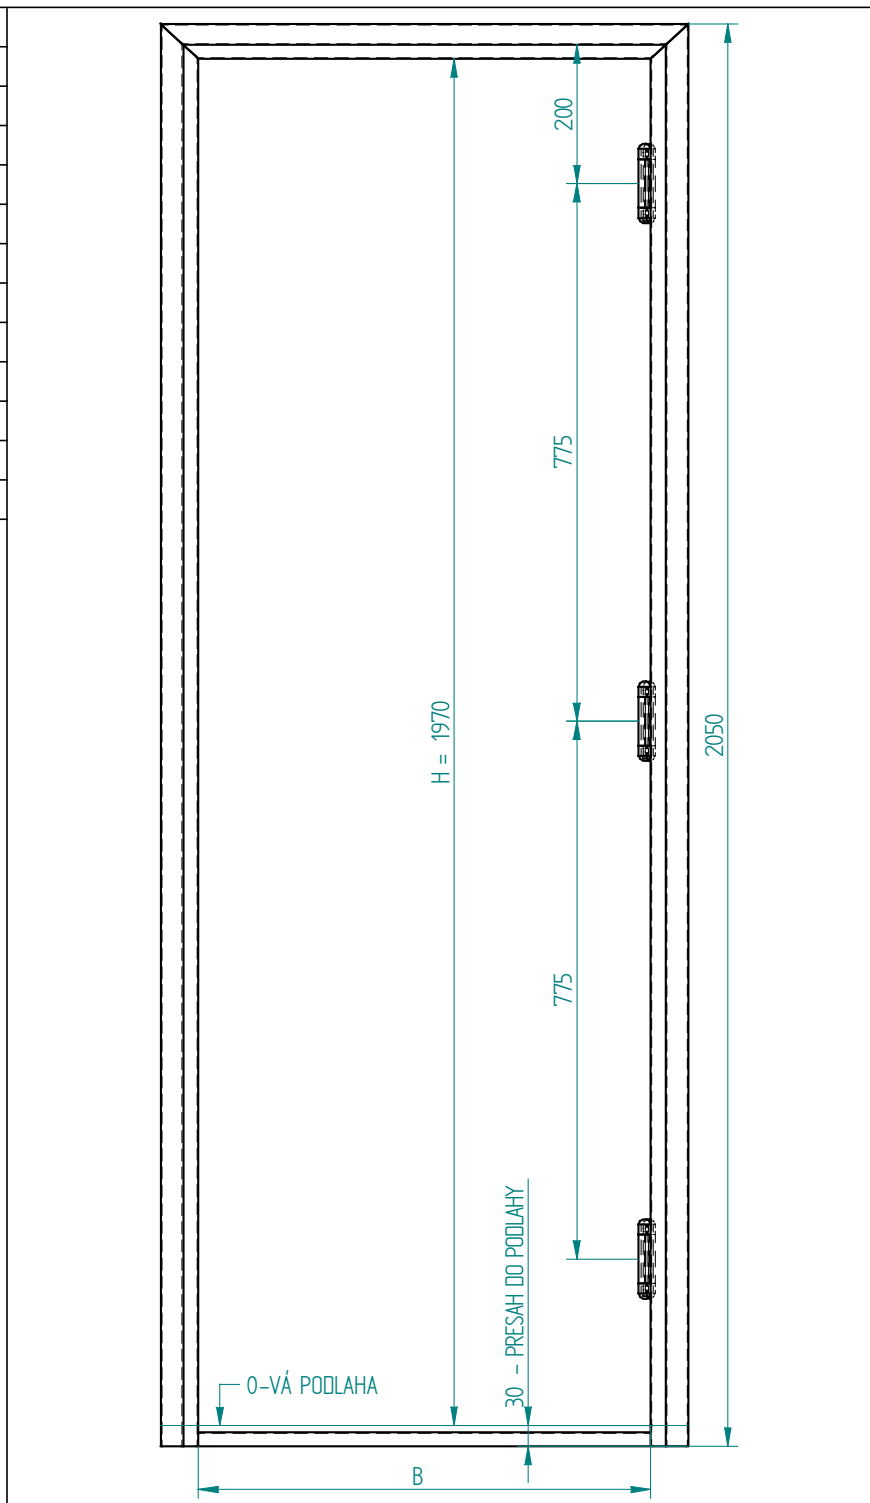
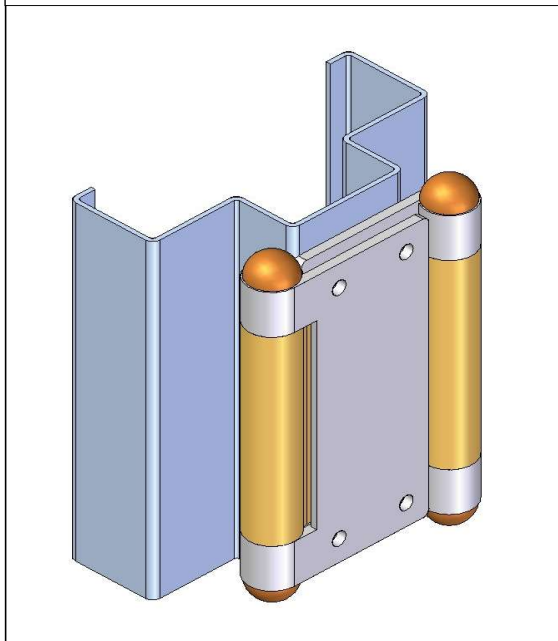
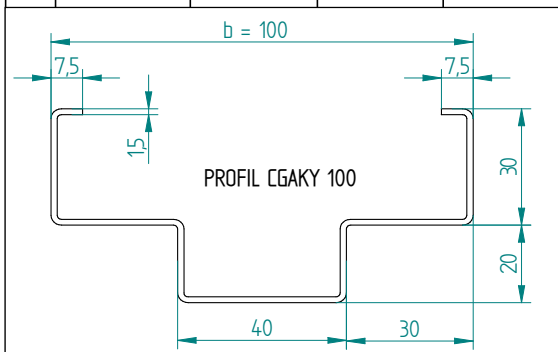


**KOVODRUŽSTVO** BRATISLAVA a.s.821 04 BRATISLAVA Galvaniho 6
Prevádzka Bernolákovo Senecká cesta 142**Oceľové zárubne CGAKY**
hranaté pre kyvné dvere**KL-20****VYHOTOVENIE:** Bez tesnenia, bez zámkových otvorov, s presahom do podlahy 30 mm, alebo s 0-vým presahom do podlahy.**POUŽITIE:** Pre zabudovanie do klasického tehlového muriva, sadrokartónových priečok, alebo pre zabetónovanie.**ZÁVESY:** 2(3) ks - priskrutkované - kyvné, pružinové - rozmerová trieda 100, 125, 150, 175 - podľa hmotnosti dverí.**POPIS:** Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Hr. plechu 1,5 mm . Prahovú spojku tvorí profil U 20/20, alebo tyč plochá 30/3 (0-vý presah). Zárubňa je určená pre kyvné dvere (bez poldrážky), jedno, alebo dvojkřídlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter.**MODIFIKÁCIE:** neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb.otvoru	
	Šírka B	Výška H	Šírka	Výška
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	710	20
	700	1970	810	2055
	800	1970	910	2055
	900	1970	1010	2055
	1000	1970	1110	2055
	1100	1970	1210	2055
DVOJKR.	1250	1970	1360	2055
	1450	1970	1560	2055
	1600	1970	1710	2055

**VYSVETLIVKY:** H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
b - šírka profilu zárubne**PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :**

- zárubňa profil CGAKY, šírka profilu 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm
- z hľadiska otáčavosti je zárubňa univerzálna

CGAKY 100/600/1970