

VYHOTOVENIE: S PVC profil. tesnením, s priečkou tvoriacou nadsvetlík, s výplňou nadsvetlíka podľa dohody, s prítlačným rámom Jäkl 15/15/1,5 (alternatíva : profil Z) ,s 0-vým zapustením do podlahy

POUŽITIE: Pre zabudovanie (suchá montáž) do hotových priečok, pre ostenia umožňujúce kotvenie skrutkovým spojom, pre SDK priečky.....

ZÁVESY: 3 ks - tzv. kapsové - nastaviteľný prítlak dverí na tesnenie, typ OZ 34 SFS

CERTIFIKÁCIA: Bez dokladovania certifikácie. Zárubne sú vyrábané na zákazku, rozmery a výplne nadsvetlíka sú predmetom dojednania



POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu hr.1,5mm, akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91.

Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3 (nulový prah). Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové.

Povrch.úprava - zákl. syntetický náter, alternatíva : prášková vypalovacia farba odtieň RAL

MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, poldrážka pre bezfalcové dvere, odnímateľná prahová spojka neštandardné rozmery stavebných otvorov - zmena výšky pripojovacích kotiev, príp. úprava rozmerov profilu výplne nadsvetlíka - rôzne druhy skla (číre, kalené, zlepované, bezpečnostné, argónové 2-sklo, drôtosklo), ťahakov, žalúzie a pod.

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ TYPIZOVANÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery dver.časti		Celk.výška	Staveb.otvor
	Šírka B (mm)	Výška H (mm)	H4 (mm)	Šírka (mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	1970	max.3000	675
	700	1970		775
	800	1970		875
	900	1970		975
	1000	1970		1075
DVOJKR.	1100	1970	1175	
	1250	1970	1325	
	1450	1970	1525	
	1600	1970	1675	

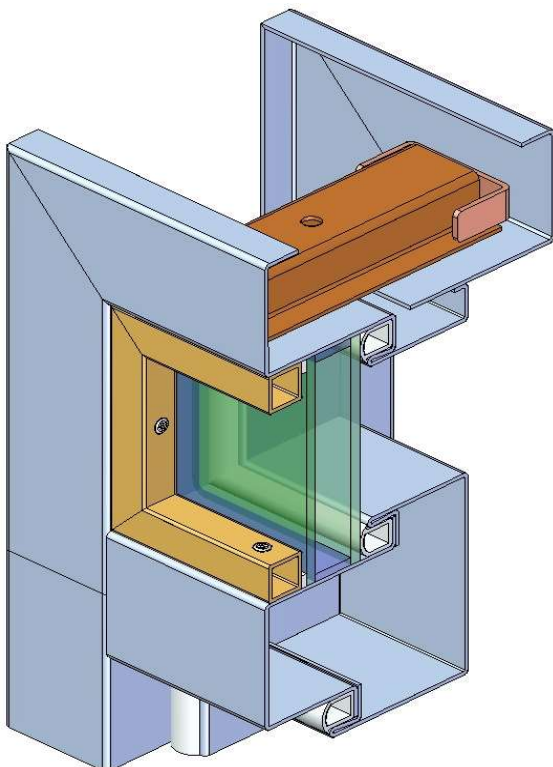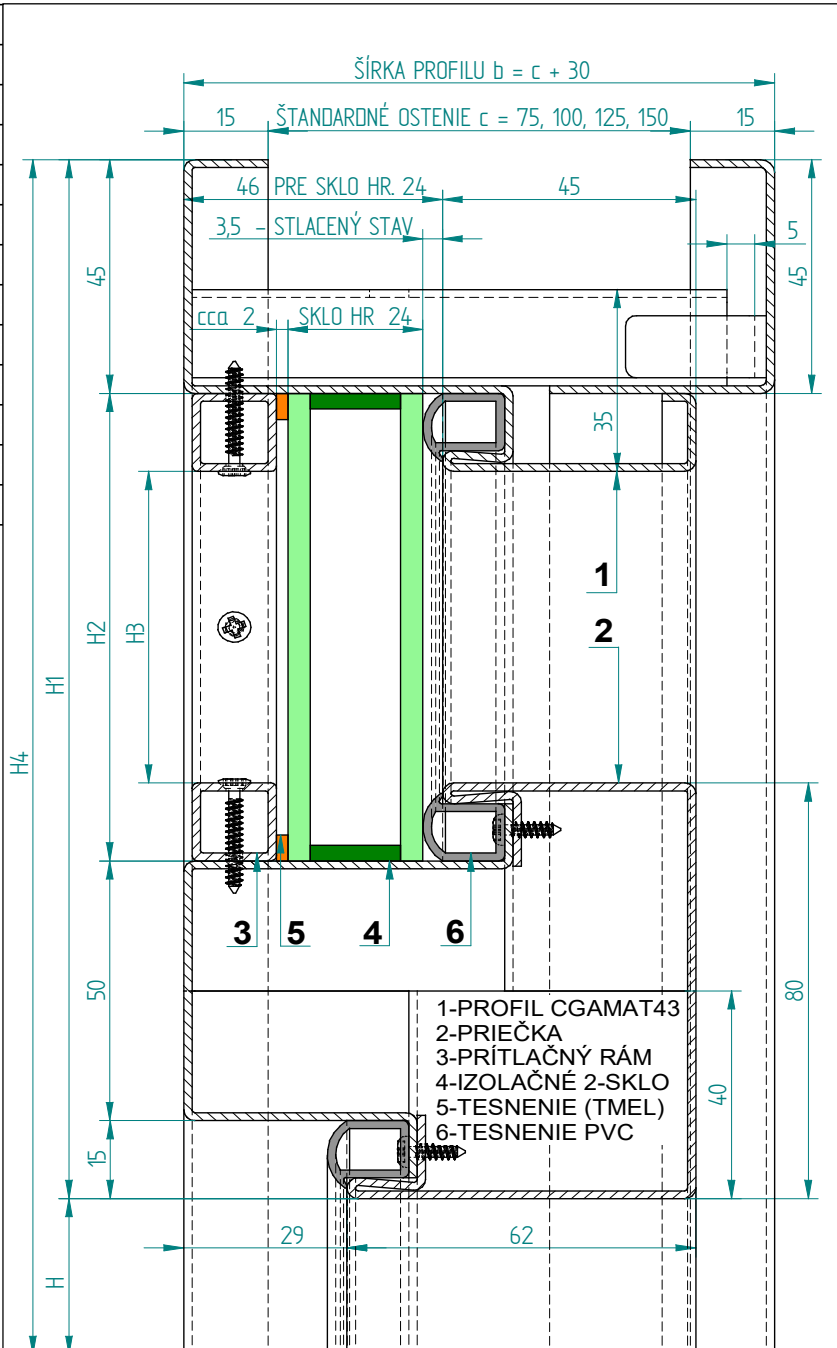

VYSVETLIVKY:
 H - svetlá výška dverovej časti
 H1 - výška nadsvetlíka
 H2 - svetlosť presklenenej časti
 H3 - svetlosť nadsvetlíka
 H4 - celková výška zárubne
 L - ľavá (závesy na ľavej strane)
 P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
 - zárubňa profil CGAMAT 43, ústie - ostenie 100 mm ,
 - svetlá šírka 600 mm, svetlá výška dverí 1970 mm, celk. v = 2500 mm
 - otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne
CGAMAT 43-N S NADSVETLÍKOM 100/600/1970/2500 - P
 - sprítlačným rámom / bez rámu
 - s výplňou / bez výplne (výplň je predmetom dojednania)