KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s.
821 04 BRATISLAVA Galvaniho 6
Prevádzka Bernolákovo Senecká cesta 142

Oceľové zárubne CGATS 2100
hranaté s tesnením pre SDK priečky

KL-16

VYHOTOVENIE: S celoobvodovým profilovým PVC tesnením, s nulovým presahom do podlahy
POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do sadrokartónových priečok - suchá montáž
ZÁVESY: 3 ks - nastaviteľné (regulovateľný prítlak dverí na tesnenie), typ OZ 34
POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter
MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, neštandardné rozmery profilu, hĺbka drážky pre bezpoldrážkové dvere, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL

TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb.otvoru	
	Šírka B	Výška H	ostenie c	doska SDK
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JEDNOKRÍDLOVÉ	600	2100	štandardné ostenia : 75, 100, 125, 150	jednotná hrúbka sadrokartónových dosiek : 12,5 mm
	700	2100		
	800	2100		
	900	2100		
	1000	2100		
	1100	2100		
DVOJKR.	1250	2100		
	1450	2100		
	1600	2100		

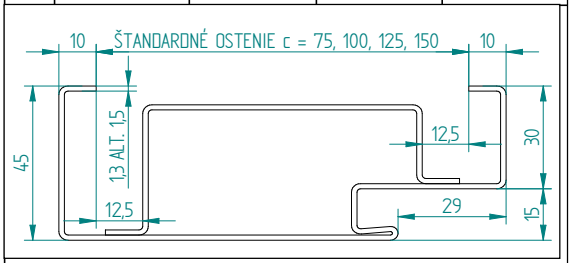

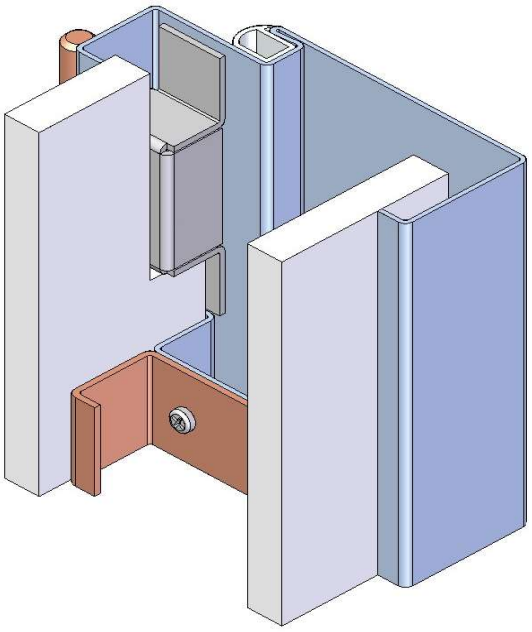

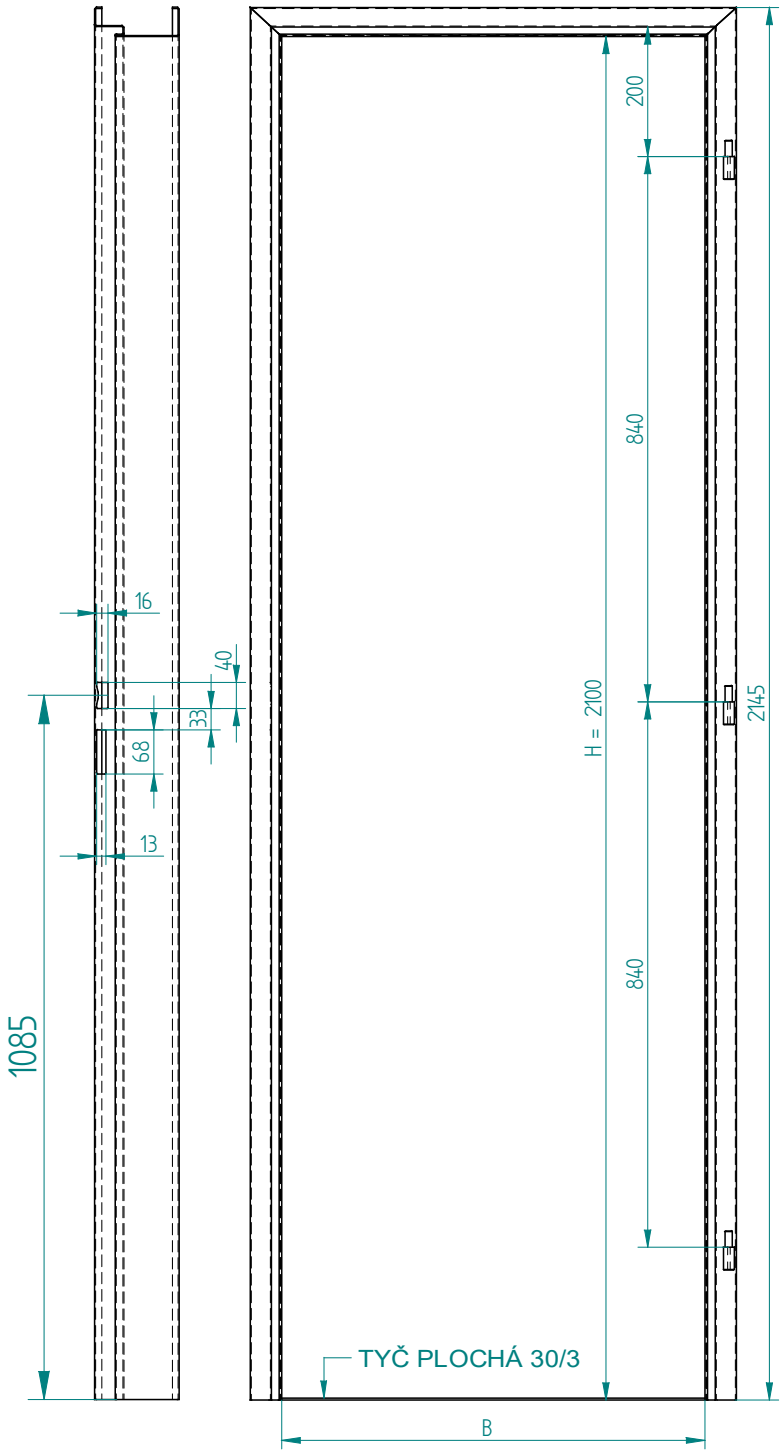

VYSVETLIVKY:
H - svetlá výška zárubne
B - svetlá šírka zárubne
c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie)
L - ľavá (závesy na ľavej strane)
P - pravá (závesy na pravej strane)

PRÍKLAD OBJEDNÁVKY :
- zárubňa profil CGATS 15/30/45, šírka ostenia (SDK priečky) 100 mm
- svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 2100 mm
- otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne

CGATS 100/600/2100 - P

IČO : 36842842
IČO pre DPH : SK2022461738
odbyt mob. : +421 948 901055, mail : predaj@kovodruzstvo.sk
technická podpora mob. : +421 948 901052, mail : technik@kovodruzstvo.sk
www.kovodruzstvo.sk